

LaborSchrank



Version: 2026/0923

 *regineering*

Labormöbel

Optimale Arbeitsumgebungen für Forschung und Wissenschaft



Unsere Labormöbel werden für jedes Labor individuell angepasst – vom Standardmöbel bis hin zur nutzerspezifischen Gestaltung der gesamten Laboreinrichtung. Sie erfüllen die speziellen Anforderungen an Labormöbel und zeichnen sich durch hohe Funktionalität sowie Sicherheit aus.

Qualitativ hochwertig, pflegeleicht und robust, haben sich unsere Möbel im Laboralltag vielfach bewährt. Sie sind Bestandteil eines effizienten Laborsystems, das die Arbeitsqualität und Ergonomie fördert.

Alle Möbel werden in Ausführung gemäß den geltenden DIN-Normen DIN EN 16121 und DIN EN 16122 gefertigt, was höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Nachhaltigkeit gewährleistet.


Unterbauschränke

Technische Daten

Unterbauschrank, Sockelbauweise

Fest verbautes Möbelstück; entspricht den Anforderungen gemäß DIN EN 16121 und DIN EN 16122

Standardbreiten, Rastermaß	600 / 900 / 1200 mm
Standardhöhen	Passend zu Steharbeitstisch 900 mm, Sitzarbeitsplatz 750 mm
Höhe	550 / 750 mm
Material	Spanplatte P2 E1E05, Melaminharz beschichtet
Frontkanten	abgerundete ABS-Kante
Drehtür	270° Band mit Anschlagdämpfung
Schubkästen	Stahlzarge als Seitenteil, integrierte zwangsgeführte und verdeckte Rollschubführung als Vollauszug, Selbstauszug, Tragkraft 40 kg
Griff	Bügelgriff aus Edelstahl, 128 mm lang, rund ohne überstehende Ecken
Ausstattung optional	Nivellierbare Stellfüße / Sockelausführung in Vollkern, wasserabweisend / Ausführung mit Schubkästen oder Drehtüren

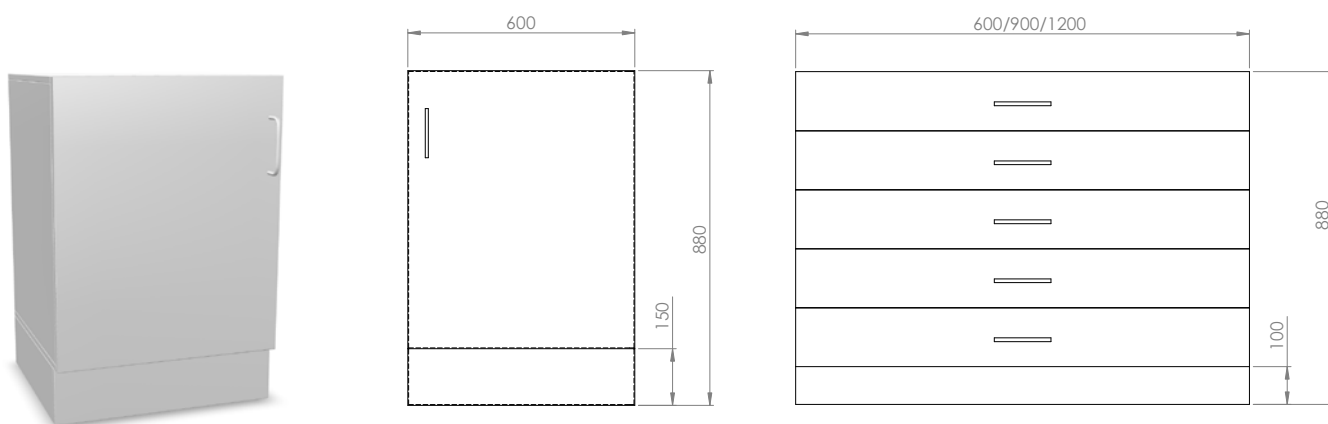



Unterbauschränke

Technische Daten

Unterbauschrank als Rollcontainer

Flexible, mobile Ausführung unter C-Fuß- oder H-Fuß-Tischgestell;
entspricht den Anforderungen gemäß DIN EN 16121 und DIN EN 16122

Standardbreiten, Rastermaß	450 / 600 / 900 / 1200 mm
Standardhöhen	Passend zu Steharbeitstisch 900 mm, Sitzarbeitsplatz 750 mm
Höhe	550 / 750 mm
Material	Spanplatte P2 E1E05, Melaminharz beschichtet
Frontkanten	abgerundete ABS-Kante
Drehtür	270° Band mit Anschlagdämpfung
Schubkästen	Stahlzarge als Seitenteil, integrierte zwangsgeführte und verdeckte Rollschubführung als Vollauszug, Selbstauszug, Tragkraft 40 kg
Griff	Bügelgriff aus Edelstahl, 128 mm lang, rund ohne überstehende Ecken
Ausstattung	Hochwertige, leichtgängige Lenkrollen Ausführung mit Schubkästen oder Drehtüren

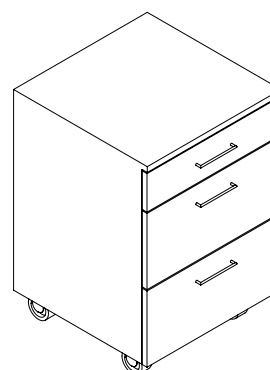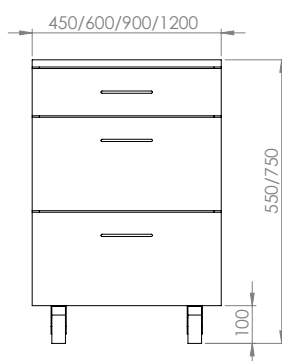



Hochschränke

Technische Daten

Hochschrank, Aufsatzschrank

Hochschrank kann als Aufbewahrungsmöbel offen oder mit Drehtüren in Sockelbauweise ausgeführt werden.

Standardbreiten, Rastermaß	300 / 600 / 900 / 1200 mm
Standardhöhen	2000 / 2200 mm
Höhe Aufsatzschrank	600 mm
Standardtiefen	350 / 600 mm
Material	Spanplatte P2 E1E05, Melaminharz beschichtet
Frontkanten	abgerundete ABS-Kante
Drehtür	270° Band mit Anschlagdämpfung
Schubkästen	Stahlzarge als Seitenteil, integrierte zwangsgeführte und verdeckte Rollschubführung als Vollauszug, Selbstauszug, Tragkraft 40 kg
Griff	Bügelgriff aus Edelstahl, 128 mm lang, rund ohne überstehende Ecken
Ausstattung	Ausführung mit Schubkästen oder Drehtüren, Einteilung mittels Einlegeböden bzw. Auszügen

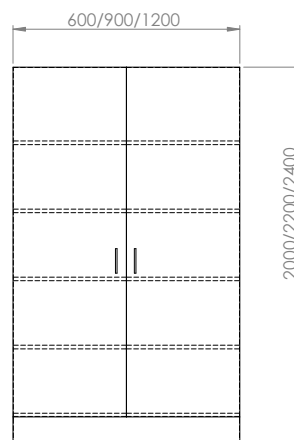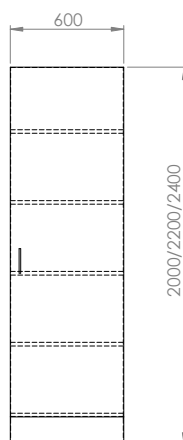



Hängeschränke

Technische Daten

Hängeschränk

Optimaler Stauraum an der Wand bzw. an Montageschienen (Medienwänden) befestigt.

Standardbreiten, Rastermaß	600 / 900 / 1200 mm
Standardhöhen	600 / 800 mm
Standardtiefen	350 mm
Standardausführung	offen als Regal oder geschlossen mit Drehtüren bzw. als Glasschiebetür, Unterteilung mittels Einlegeböden
Beleuchtung	LED-Beleuchtung an der Unterseite optional
Material	Spanplatte P2 E1E05, Melaminharz beschichtet
Frontkanten	abgerundete ABS-Kante
Drehtür	270° Band mit Anschlagdämpfung
Schubkästen	Stahlzarge als Seitenteil, integrierte zwangsgeführte und verdeckte Rollschubführung als Vollauszug, Selbstauszug, Tragkraft 40 kg
Griff	Bügelgriff aus Edelstahl, 128 mm lang, rund ohne überstehende Ecken

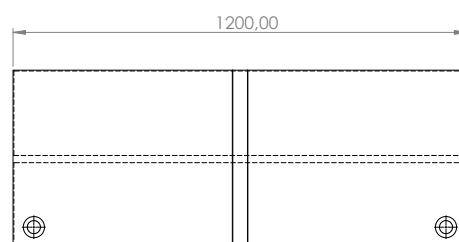

Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns:



regineering GmbH

Am Dörrenhof 13 A
85131 Preith
Deutschland

Tel.: +49 8421 93766 0

Fax: +49 8421 93766 111

vertrieb@regineering.com

www.regineering.com

Sie benötigen eine individuell
zugeschnittene Lösung?

Wir entwerfen, planen und realisieren
sie in enger Zusammenarbeit
mit Ihnen.